



社區網路對講系統 門鈴機 DB-500

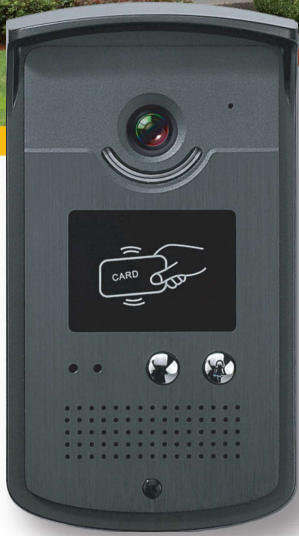

DB-500是新型網路對講機，只需透過乙太網路，就可以呼叫社區住戶，傳送影像與通話。DB-500簡化配線，降低維護成本，延長使用壽命。配備金屬質感面板(有鋁本色與鎢鋼色)，充分展現社區高雅氣質。適用於一般大樓或別墅住戶門口，能符合各種環境需求。所有數據傳輸搭配有線網路，提供最安全的防護。內建網路電話與社區對講模式(二擇一)，可提供社區語音對講、影像監控及網路通話。

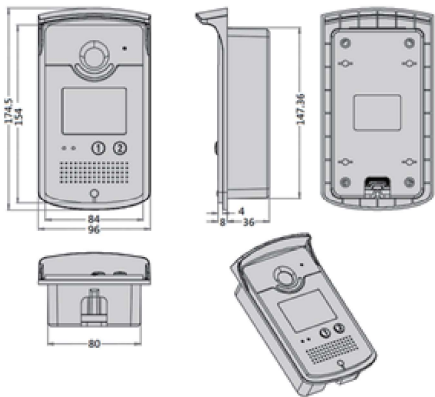

功能特性

室內機影像對講 搭配HP-707家庭主機，可傳送720P的影像，畫面流暢，聲音清晰。聲音經過回音消除，雜音抑制，品質清晰。

網際網路電話 相容於標準網路電話SIP協議(RFC3261)，可經由註冊到營運商，配合網路電話服務器，將影像轉到用戶的聯網手機，及時更新訪客資訊。(選配)

社區影像監控 搭配HP-707家庭主機，可將DB-500所在出入口影像，即時送給住戶，讓住戶了解社區出入口的活動情況。

住家門禁控制 DB-500 內部保留Weigand-34 刷卡機模組安裝空間，可與社區門禁刷卡系統搭配，作為居家人員進出開門控制，或居家安全管理設定與解除。(選配)

產品規格

- DC 12V 1A 電源輸入
- 1280x720解析度彩色鏡頭，四顆白光LED夜間補光
- 實體按鍵：通話鍵，保全啟動鍵(選購)
- 通訊介面：RJ45 10/100 Ethernet，讀卡機介面
- 輸入輸出介面：(DI埠) 感測器迴路 x2，供事件通報
(DO埠) 繼電器控制迴路 x2，供開門及事件連動或環境控制，每迴路最大2A電流
- 燈號：綠燈(系統正常)，紅燈(保全啟動)
- 面板尺寸：96×174.5×8mm，重量：268g；
預埋盒尺寸：80×147.4×38mm，重量：80g